



## 2N® Helios IP Solo

Kompaktní IP interkom bude skvělým doplňkem vchodu vašeho chytrého domu. Přestože má pouze jedno tlačítko, ohromit vás může skrytou HD kamerou, mnoha funkcemi včetně přijímání hovoru z interkomu na vašem telefonu či snadnou integrací do již zavedeného home automation systému.



Vily  
Chytré domy

Home Automation  
Malá/domácí kancelář

### Dotváří vchod chytrého domu

2N® Helios IP Solo nabízí kombinaci video hovorů a kontroly přístupu pro váš chytrý dům. Jednoduchá integrace díky podpoře API.

### Ostré video ve dne v noci

Skrytá kamera ručí za ostré video návštěvníka i v noci díky svému vysokému rozlišení a infra červenému přísvitu.

### Stylový a odolný

Broušený nikl dodává interkomu luxusní vzhled, ale nenechte se mýlit, všechny komponenty jsou vyrobené z prvotřídního průmyslového materiálu, abychom zajistili jeho odolnost.

# 2N® Helios IP Solo

## VLASTNOSTI

### Kamera s nočním viděním

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.

### Snadná integrace do home automation systému

Jednoduše propojte interkom s existujícím home automation systémem díky otevřenému API.

### Fotografie do e-mailu

2N® Helios IP Solo umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

### Povrchová i zápučná instalace

Vyberte si ze dvou typů instalací interkomu podle toho, která lépe vyhovuje vašim potřebám.


### Externí kamera

K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.

### Volání na mobil a tablet

2N® Helios IP Solo vám rovněž umožní volání na mobilní telefon nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

## SCHÉMA

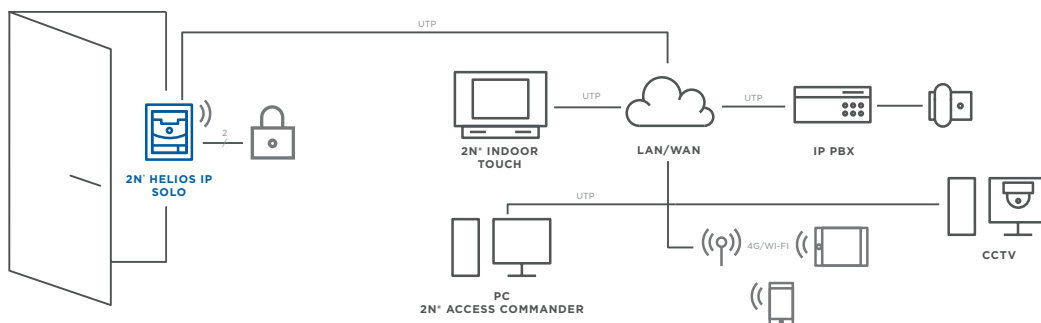

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tlačítka

Tlačítka rychlé volby Průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou

Počet tlačítek 1

### Audio

Mikrofon 1 integrovaný mikrofon

Reproduktor 2W

Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m 78 dB

### Audio stream

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

### Kamera (volitelně)

Rozlišení - JPEG 1280 x 960 px

Rozlišení - videohovor 640 x 480 px

Pozorovací uhel 120° (H), 90° (V), 145° (D)

Noční vidění Ano

### Video stream

Kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG

### Rozhraní

Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE

PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

Aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400mA

Podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

### Mechanické vlastnosti

Provozní teplota -40°C - 60°C

Skladovací teplota -40°C - 70°C

Provozní relativní vlhkosti 10% - 95% (nekondenzující)

Oficiálně certifikovaná úroveň krytí

IP54, IK08

### Rozměry

Rám pro montáž na zeď - 1 modul 107x130x28 mm

Krabice pro montáž do zdi - 1 modul 130x153x5 mm

## SOFTWARE

**2N® Access Commander** - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

**2N® Helios IP Eye** - aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

**2N® Network Scanner** - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

**2N® Mobile Video** - služba, která vám poví, kdo stojí za dveřmi, i když nejste doma