
# PCU 8510

## *Prevod do DVB-C*

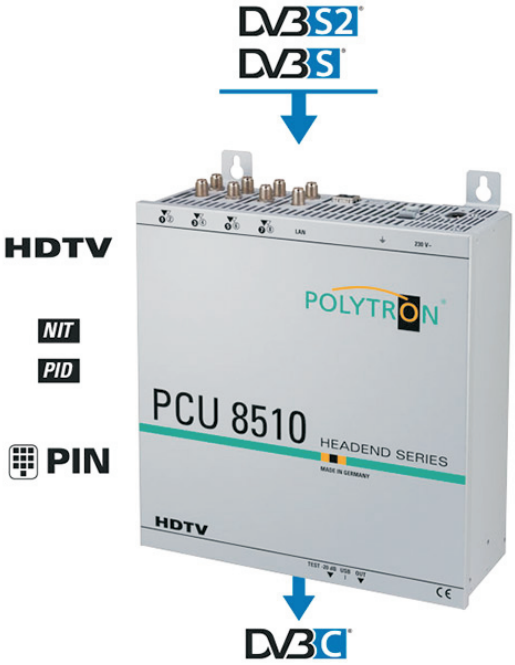


- 8x DVB-S/ -S2 do DVB-C
- Kompatibilné s MPEG 2, MPEG 4 a HEVC
- Jednoduché programovanie prostredníctvom USB alebo LAN
- Obsah transpordéra môže byť vybraný TSP
- Programové triedenie kanálov podľa LCN
- Voliteľné NIT-/ONID
- Voľba ochrany pomocou hesla
- Voľne voliteľné výstupné kanály medzi 112 - 860 MHz
- Zabudované LNB napájanie
- Nízka spotreba energie
- Súčasťou je aj programovací softvér
- Malé rozmery
- Vyrobené v Nemecku

**ŠPECIFIKÁCIE:**

| MODEL | PCU 8510 |
|---|---|
| Počet vstupov | 8 |
| Úroveň vstupu | 50 ~ 80 dBµV |
| **Demodulátor DVB-S2/S** | |
| SR DVB-S/ QPSK | 1 ~ 45 MS/s |
| SR DVB-S2/ QPSK | 1 ~ 45 MS/s |
| SR DVB-S2/ 8PSK | 1 ~ 45 MS/s |
| Modulácia | 8PSK / QPSK |
| CR DVB-S/ QPSK | 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| CR DVB-S2/ 8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Roll off | 0.35, 0.20 |
| **Výstup** | |
| Výstupné kanály | 8 |
| Frekvenčný rozsah | 112 ~ 860 MHz |
| Signálová konštelácia | 16, 32, 64, 128, 256 QAM |
| Symbolová rýchlosť | 1 ~ 7.2 MS/s |
| CR | / |
| Šírka pásma | 7 / 8 MHz |
| Počet rozvádzačov | / |
| Výstupný level | 90 dBµV |
| Útlm kanála | 0 ~ 12 dB |
| MER | 40 dB |
| Spotreba | 28 W typ. |
| Napájanie | 180 ~ 265 V, 50/60 Hz |
| Rozmery | 239(š) x 253 (v) x 103 (h) mm |

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia.

XD VISION, s.r.o.

Sídlo firmy:
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk

Pobočka: Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 043 5111 272, 3
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk