

SPM 200 digi

Polycompact skupinová stanica Polytron



Aplikácia:

SPM 200 digi napája dva programy miestneho terestriálneho prijmu do distribučného systému s digitálnymi satelitnými programami.



Malá základná jednotka SPM 200 digi poskytuje dva sloty pre moduly série SPM. Programovanie modulov pomocou integrovanej programovacej jednotky. Kompaktná základná jednotka sa používa na aktualizáciu existujúcich SAT prijímacích systémov alebo ako malé jediné riešenie.

- Pracuje s dvoma modulmi série SPM
- Zabudovaná programovacia jednotka a zosilňovač
- S napájacím zdrojom NG 12/3000



NG 12/3000

Technické špecifikácie:

MODEL	SPM 200 digi
Sloty	2
Zisk	6 dB
Napájanie	12 V
LNB napájanie	DC 12 V, 300 mA
Spotreba	max. 2,5 A
Rozmery	87(š) x 294(v) x 147(h) mm
Hmotnosť	1,36 kg


SPM-STCT-CI

Twin DVB-S/ S2 => DVB-C/ T s 2x CI

HDTV

MPEG-4

2x CI

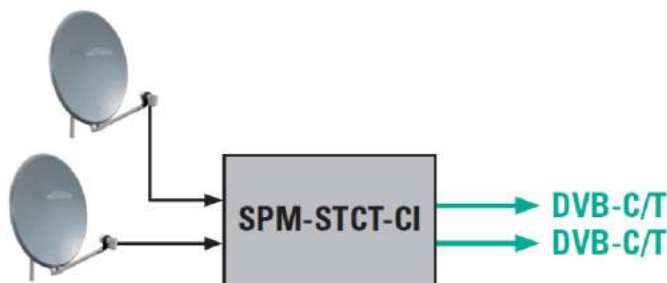

- Twin modul
- Dva nezávislé DVB-S/ S2 tunery
- Jeden CI slot pre každý tuner
- Výstupný signál: DVB-C (QAM), DVB-T (COFDM)
- Výstupné kanály medzi 112 ~ 862 MHz
- Možné obsadzovanie kanál vedľa kanála
- Úroveň útlmu 0 ~ 12 dB
- Logical Channel Numbering (LCN)
- Network Information Table (NIT)



2x CI

2x DVB-S/S2
2x DVB-C/T

Technické špecifikácie:

MODEL	SPM-STCT-CI
Vstup	DVB-S/ S2
Vstupný frekvenčný rozsah	950 ~ 2150 MHz
Vstupná úroveň	50 ~ 75 dBμV
Demodulácia	8PSK / QPSK
Symbolová rýchlosť DVB-S/ S2	2 ~ 45 MS/s
Výstup	DVB-C/ DVB-T
Výstupný frekvenčný rozsah	112 ~ 862 MHz
Modulácia	16 ~ 256 QAM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER (8k/ 64 QAM)	> 38 dB
Výstupná úroveň	85 dBμV
Variabilný atenuátor	0 ~ 10 dB
Spotreba	8 W
Hmotnosť	0,5 kg