HDM-4 C

4x HDMI -> DVB-C

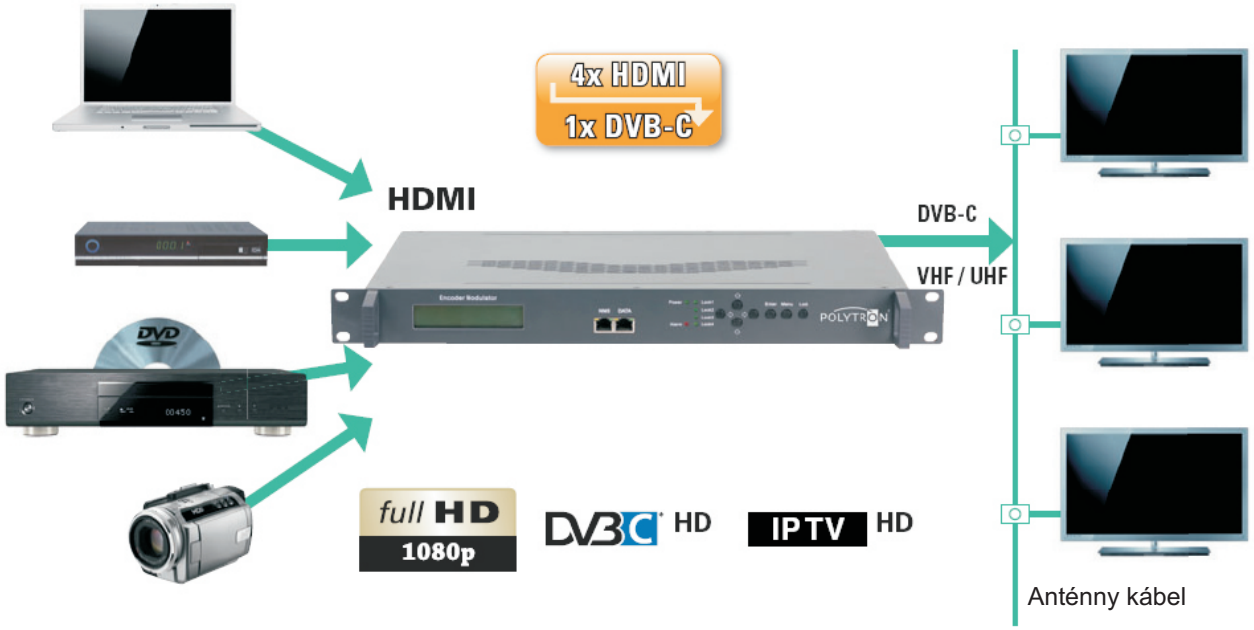

Špecifikácie

HDM-4 C prevádza HDMI signály na štandardný TV-kanál s dokonalou HD kvalitou obrazu.
1080p HD video konverzia pre TV cez koaxiálny kábel alebo IPTV.

- Digitálny HD RF výstup vo všetkých VHF a UHF kanáloch (30-960MHz)
- 4x HDMI Full HD video vstup (1080p, 1080i, 720p)
- Paralelný IPTV stream
- Výborná kvalita modulátorov (MER >42dB)
- Užívateľské rozhranie cez displej alebo webové rozhranie
- Rýchla inštalácia
- 19" rack montáž
- Vysoko kvalitné komponenty, určené pre trvalú prevádzku
- Priaznivá cena

XD VISION, s.r.o.

Sídlo firmy:
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk

Pobočka: Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 043 5111 272, 3
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk

Váš Full HD signál všade - pohodlne a jednoducho

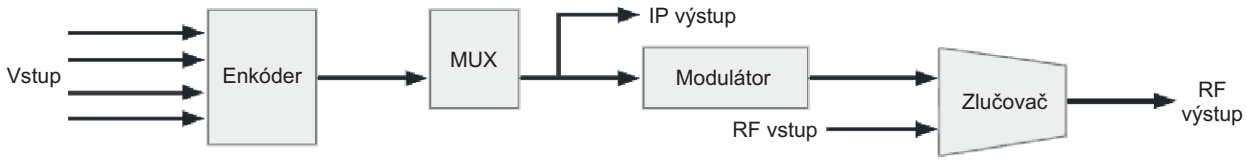

Jednoduchá distribúcia cez anténny kábel

Na základe DVB-C a IP technológie, HDM-4 prevádza štyri HDMI video signály na DVB-C (QAM) signál. Tento výstupný signál môže byť prevádzaný priamo do káblového rozvodového systému, všetky TV prijímajú signál a video signál môže byť prijímaný popri existujúcich televíznych programoch.
HDM-4 zariadenie je možné naprogramovať pomocou displeja, rovnako ako cez webové rozhranie.

HDMI vstup pre vynikajúcu Full HD kvalitu obrazu

HDM-4 ponúka nekompromisný prevod HD video signálov bez straty obsahu alebo kvality a bez časového rozdielu. HDM-4 je preto ideálny pre šport, videá vo vysokej kvalite, kamery s vysokým rozlíšením a rolovací zobrazí text s digitálnym signálom.

Zapojenie rôznych zdrojov videa

Všetky HDMI zariadenia je možné pripojiť k HDM-4, napr. DVD prehrávač, satelit a HDTV prijímač, HDMI počítačový výstup, multimediálny prehrávač, smart telefóny a tablety, DC-CCTV kamerové systémy, domové automatizácie a ďalšie zariadenia s HDMI výstupom.

IP streaming výstup

HDM-4 má IPTV HD stream výstup, ktorý môže byť použitý paralelne s DVB-C signálom. To znamená, že vstupný signál je možné prevádzať do rôznych sietí, napr. LAN alebo Wi-Fi pre PC, smart telefóny a tablety.

ŠPECIFIKÁCIE:

MODEL	HDM-4 C
Kódovanie videa	H.264/ AVC High Profile Level 4.0 (HD) (MPEG-4)
Vstup	HDMI
Rozlíšenie	1920x1080_60P, 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i, 1920x1080_50i ; 1280x720_60P, 1280x720_50P
Kódovanie audia	MPEG1 Layer II
Vzorkovacia rýchlosť	48 KHz
Prenosová rýchlosť	64, 96, 128, 192, 256, 320 kBps
Výstup	DVB-C
Šírka pásma	6, 7, 8 MHz
Modulácia (DVB-štandard)	16 QAM - 256 QAM
Symbolová rýchlosť	5000 - 9000 MS/s
MER	≥ 42 dB
RF frekvencia	30 - 960 MHz, 1kHz krok
RF výstupná úroveň	-30 ~ -10 dBm (81 - 97 dBµV); 0,1 dB krok
IP konektory	RJ-45 Ethernet LAN
IP štandard kódovania	ETSI TS102034
IP typ streamu	IPv4 Multicast
Napájanie	AC 100 ~ 240V
Pracovná teplota	0 ~ +45°C
Rozmery	482(š) x 44(d) x 300(h) mm

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia.

XD VISION, s.r.o.
Sídlo firmy:
Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk
Pobočka: Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 043 5111 272, 3
obchod@xdvision.sk
www.xdvision.sk