Net Speaker
IP audio



Net Speaker

Ozvučte aj priestor, v ktorom nie sú žiadne audio rozvody. Moderný IP reproduktor Net Speaker prehráva vysoko kvalitné audio. To prijíma po IP sieti pomocou zaintegrovaného dekodéru so zosilňovačom. Tento audio signál je navyše synchrónny vo všetkých reproduktoroch.



- Školy a kampusy
- Zábavné parky
- Kancelárske budovy
- Zdravotníctvo
- Športové zariadenia
- Nákupné centrá
- Stanice, letiská
- Iné verejné priestory

Rýchla inštalácia

Zapojte reproduktor do existujúcej LAN/ WAN siete a všetko ľahko nastavte v softvérovej aplikácii. Nečaká vás žiadne zložité programovanie, ani inštalácia kabeláže.

Jednoduchá obsluha

Ovládajte váš IP audio systém z počítača, tabletu alebo mobilu. Plánujte jednoducho vysielanie predpripravených stôp, ovládajte hlasitosť a monitorujte činnosť zariadenia.

Vytvorenie samostatných zón

Vysielajte odlišný obsah oznámenia až do 100 rôznych destinácií. A to presne tak, ako potrebujete. Navyše si v aplikácii naplánujete aj rozvrhy vysielania pre každú zónu zvlášť.

Net Speaker

VLASTNOSTI

Online monitoring
Budete mať prehľad o stave všetkých zariadení a vždy okamžite identifikujete prípadnú poruchu.

Pripojenie druhého reproduktora
K Net Speaker jednoducho pripojíte aj klasický nízkoimpedančný reproduktor.


Napájanie
Reproduktor je možné napájať po PoE alebo z 12V zdroja.

Ovládanie hlasitosti
Hlasitosť reproduktora môžete ovládať centrálne a lokálne, a to z PC, tabletu, mobilu alebo aj diaľkovým ovládačom.

Hromadný upgrade firmware
Pri vydaní novej verzie firmware ľahko aktualizujete všetky zariadenia z jedného miesta.

Integrácia do iných systémov
Reproduktor jedoducho integrujete do systémov tretích strán pomocou API.

SCHÉMA

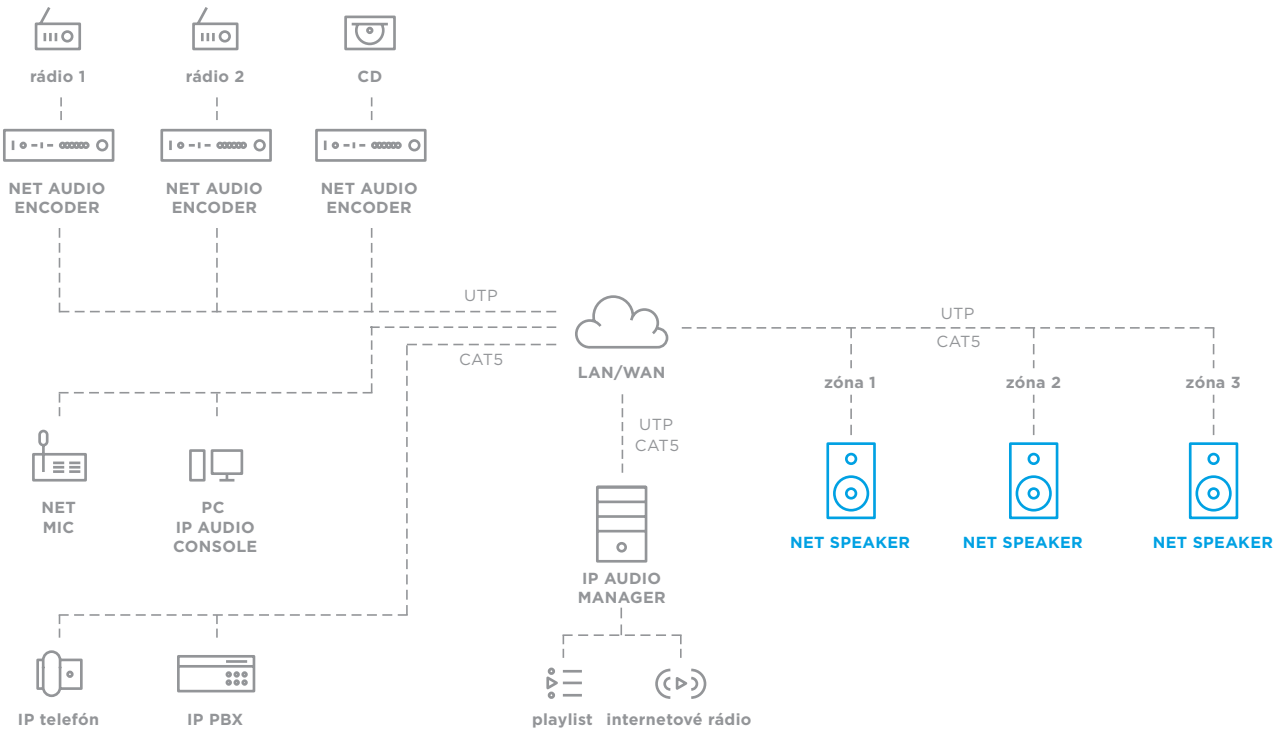

TECHNICKÉ PARAMETRE

Net Speaker – nástenný s konzolou

Impedancia	8 Ohm
Výkon	8W PoE / 14W 12V
Frekvenčný rozsah	75Hz – 20KHz
Akustický tlak	100dB (SPLmax)
Rozmery (v/š/h)	250 x 176 x 143mm
Hmotnosť	2,3kg
Farba	čierna/biela

Možnosť pripojenia druhého pasívneho reproduktora

Net Speaker – podhľadový

Impedancia	8 Ohm
Výkon	8W PoE / 14W 12V
Frekvenčný rozsah	90Hz – 24KHz
Akustický tlak	105dB (SPLmax)
Rozmery (v/š/h)	250 x 175mm
Hmotnosť	4,9kg
Farba	biela

Audio stream

Kompresia zvuku	MPEG-1 Audio Layer II (MP2)
Šírka pásma	32-320kbps
Stream	unicast/multicast

Napájanie

Napájanie z externého zdroja	12V DC / 2A
Napájanie z LAN	PoE IEEE 802.3af

SOFTWARE

IP Audio Manager – aplikácia, ktorá je mozgom 2N IP audia
IP Audio Control Panel – aplikácia pre ovládanie 2N IP audia v počítači
IP Audio Remote Control – aplikácia pre ovládanie 2N IP audia v mobile a tablete
IP Audio Virtual Sound Card – umožňuje prehrávať hudbu priamo z ľubovoľného PC
IP Audio Console – umožňuje živé vstupy z PC bez mikrofónu