
XDV-982TG

Programovateľný kanálový digitálny zosilňovač

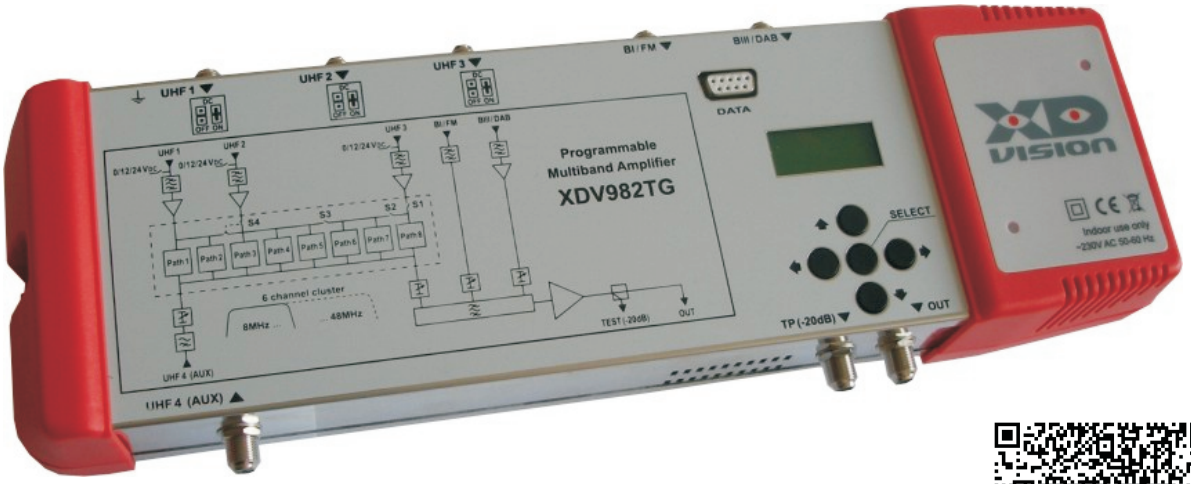

Špecifikácie

- Vstupy pre až 6 antén a s až 8 laditeľnými kanálovými priepusťami a filtrami (1 - 6 kanálov, 8 - 48MHz)
- Optimálne riešenie pri distribúcii paketov DVB-T a to aj v kombinácii s DVB-T prevedené do PAL alebo v kombinácii s prijímom klasického analógového signálu

Technické špecifikácie:

MODEL		XDV-982TG					
Vstupy	/	BI-FM	BIII-DAB	UHF 1	UHF 2	UHF 3	UHF 4
Frekvenčný rozsah	MHz	47-108	174-230	470-862			470-862
UHF filter	/			2,2,2,5,7,8	3,5,6,0,0,0	3,1,0,3,1,0	
Zisk	dB	26±2	45±2	44±3			30±3
Rozsah atenuátora	dB	20±2	20±2	20±2 (každý filter)			20±2
Šum. číslo	dB	9	4	9			17
Max. vstupná úroveň	dBuV	90	80	80			80
Max. výstupná úroveň	dBuV	115		115			115
Selektivita	dB	-		>14			-
Spätný útlm	dB	10		8			8
Program. šírka pásma	/	-		1...6x TV kanál (8MHz)			-
Napájanie externého predzosilňovača	V DC / mA	-		0/ 12V/ 24V /50			-
Rozsah výstupnej úrovne	dBuV	95-115					
Testovací výstup	dB	-20±2					
Napájanie	V AC / V A	230 / 20					
Prevádzková teplota	°C	-5...+50					

XD VISION s.r.o.

Vyšehradská 8
851 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5363 1314,5
Fax: +421 2 5365 1316
www.xdvision.sk
satdk@xdvision.sk

pob. Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 43 5111 272,3
Fax: +421 43 5111 274
www.xdvision.sk
satdk@xdvision.sk